



LUNA
HOME APPLIANCES

لوازم خانگی لونا

دفترچه راهنمای محصولات لونا

پنکه صنعتی ۲۱۲





لطفاً موارد مندرج در دفترچه را به دقت مطالعه فرمایید

لطفاً قبل از استفاده از پنکه، راهنمای استفاده از آن را به دقت مطالعه فرموده و سپس آن را برای مراجعه های بعدی حفظ نمایید.

این دفترچه شامل مطالب مفید در خصوص نحوه استفاده صحیح و نگهداری از پنکه می باشد. با تأمل بیشتر می توان در وقت و هزینه صرفه جویی نموده و همچنین بر طول عمر دستگاه شما نیز افزوده خواهد شد.

شماره صفحه	فهرست
۱	نکات ایمنی
۲	آشنایی با قطعات
۳	سیم کشی پنکه صنعتی
۳	دستور العمل سرهم بندی پنکه
۳	مشخصات فنی

- هنگامی که دستگاه روشن است، هیچگاه انگشت، مداد یا اشیای دیگر را در شبکه پنکه فرو نبرید.
- هنگامی که دستگاه روشن می باشد آن را از مکانی به مکان دیگر انتقال ندهید.
- قبل از تمیز کردن دستگاه حتماً دو شاخه برق را از پریز خارج کنید.
- سیم برق را طوری قرار ندهید که به دست و پا گیر کند و دستگاه واژگون شود.
- از دستکاری شخصی دستگاه یا تعمیرات دستگاه بدون مراجعه به تعمیرکار متخصص جداً خودداری نمائید.
- از قرار دادن پنکه در نزدیک پنجره، در معرض باران و آب جداً خودداری نمائید تا از اتصالی برق جلوگیری شود.
- به طور منظم هر ماه یکبار غبار و خاک را از پره ها و دیگر قسمت ها بزدابید.
- هنگامی که نیازی به استفاده از دستگاه ندارید حتماً دو شاخه را از پریز جدا نمائید.
- تنها از برق 220 ولت و با فرکانس 50 هرتز استفاده نمائید.
- از بیجانیدن، فشردن، خم کردن و هر عملی که سیم یا دو شاخه را خراب میکند خودداری نمائید.
- جهت جلوگیری از وارونه شدن پنکه، آن را در محل ثابت و کف مسطح قرار دهید.
- این پنکه برای مکان های خیس و مرطوب ساخته نشده است.
- در هنگام سر هم کردن یا جدا کردن قطعات دستگاه حتماً مطمئن باشید که دو شاخه برق در پریز نمی باشد.
- کنترل از راه دور وسیله ای بسیار حساس بوده و با برخورد به اجسام سخت و یا زمین ممکن است دستگاه بشکند و یا از کار بیفتد.
- اگر سیم برق آسیب دیده است، از تعمیرکاری ماهر بخواهید آن را برایتان تعویض کند تا از خطرات احتمالی مصون بمانید.
- افراد مورد اشاره نباید از این دستگاه استفاده نمایند: (کودکان، اشخاص دارای نقص عضو، اشخاص دارای اختلال حواسی یا اختلال روانی یا حتی افرادی که تجربه و دانش کافی جهت استفاده از این دستگاه را ندارند) مگر اینکه با نظارت شخصی انجام شود.
- مراقب کودکان خود باشید تا از پنکه به عنوان وسیله بازی استفاده نکنند.

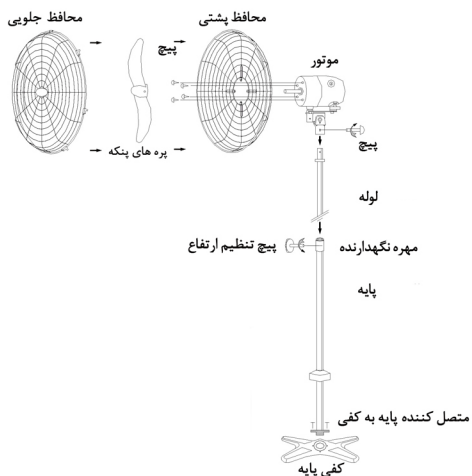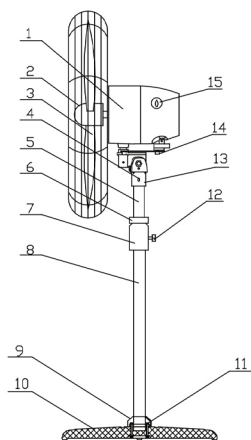

۱۱- پیچ متصل کننده پایه به کفی

۶- واشر لاستیکی

۱- موتور

۱۲- پیچ تنظیم ارتفاع

۲- پیچ های اتصال محافظ پشتی به موتور

۷- مهره نگهدارنده

۱۳- اتصال دهنده بالایی

۸- پایه

۳- پره پنکه

۱۴- پیچ تنظیم زاویه چرخش


۹- روکش تزئینی

۴- پیچ ثابت کننده موتور

۱۵- دکمه تنظیم سرعت

۱۰- کفی پایه

۵- لوله داخلی

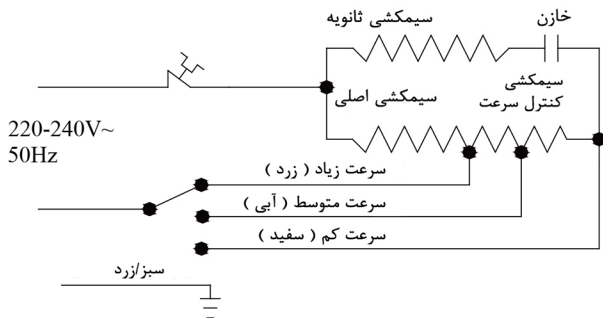

لطفاً پنکه را طبق دستورالعمل ذیل سرهم بندی کنید.

۱. ابتدا پایه (۸) را در کفی پایه (۱۰) قرار میدهیم و پیچ های آن را محکم میکنیم (۱۱) و سپس روکش تزئینی (۹) را پایین پایه قرار می دهیم.

۲- تنظیم ارتفاع پنکه: لوله داخلی پایه (۵) را محکم نگه دارید. پیچ تنظیم ارتفاع (۱۲) را باز کنید، پنکه را در ارتفاع دلخواه تنظیم کنید، پیچ تنظیم ارتفاع (۱۲) را محکم ببندید و واشر لاستیکی (۶) را در پایینترین قسمت لوله قرار دهید.

۳. موتور (۱) را روی لوله داخلی (۵) قرار دهید و پیچ ثابت کننده موتور (۴) آن را محکم ببندید.

۴. محافظ پشتی را روی موتور قرار دهید و بوسیله پیچ های آن محکم کنید.

۵. پره پنکه را در جای خود قرار دهید و بوسیله پیچ ها، آن محکم کنید. (دقت شود پره تا انتهای مشخص شده بر روی میله قرار بگیرد.)

۶. محافظ جلویی را به محافظ پشتی بچسبانید و بوسیله گیره ها، آن ها ببندید.

مشخصات فنی

مشخصات محصول تولید شده	
ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰
فرکانس	۵۰ هرتز
توان	۱۵۰-۲۲۰ وات



LUNA
HOME APPLIANCES

لوازم خانگی لونا

راه های ارتباطی

۰۶۱-۵۳۵۲۴۳۴۶

۰۶۱-۵۳۵۲۴۳۴۷

۰۹۰۲۶۳۶۱۱۳۲

info@Luna.ir